


INSTRUCTIONS



VF9100-1L-CH

Safety Instructions


- CAUTION: All electrical connections should be done by a qualified electrician.
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Mesures de sécurité

- ATTENTION : Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.
- Suivez et conservez ces instructions.
- Coupez toujours le courant au niveau du disjoncteur ou débranchez l'appareil de la prise murale avant l'intervention.

Warning: Risk of burn, always disconnect power and allow time for fixture and bulb to cool down before attempting to replace the bulb.


Avertissement: Risque de brûlure. Assurez-vous de toujours couper l'alimentation et de laisser l'appareil et l'ampoule refroidir avant de remplacer cette dernière.

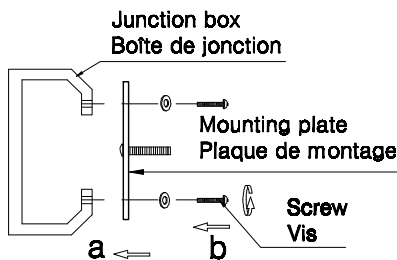

Attach mounting plate to junction box with screws provided.

Fixez la plaque arrière à la boîte de jonction avec les vis fournies.


Ground wire (Copper or Green) Fil de mise à la terre (cuivre ou vert)

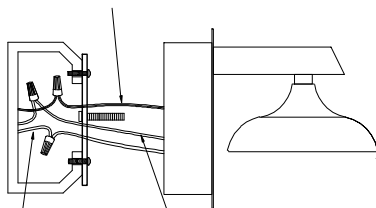

Line wire(Black)
Fil de ligne(noir) Neutral wire(White)
Fil neutre(bleu)

Connect the GROUND WIRE from junction box to GROUND (or GREEN) with a wire nut. Connect the NEUTRAL WIRE from junction box to NEUTRAL (WHITE) wire from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE from junction box to LINE (BLACK) wire from fixture with a wire nut.


Branchez le FIL DE MISE À LA TERRE de la boîte de jonction à la ligne menant à la TERRE (ou ligne verte) à l'aide d'un serre-fils. Branchez le FIL NEUTRE de la boîte de jonction au fil NEUTRE (BLANC) du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils. Branchez le FIL DE LIGNE de la boîte de jonction au fil de LIGNE (NOIR) du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils.

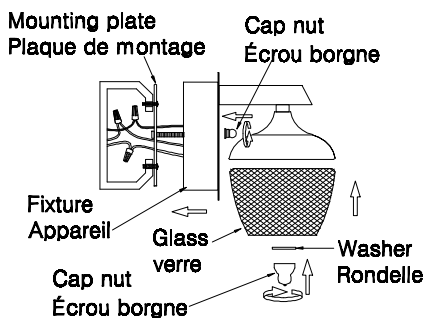

Attach fixture to mounting plate with cap nuts provided.

Install the glass shade and rubber washer to the lampholder

Fixez l'appareil sur la plaque de montage avec les écrous-borgnes fournis.
Installer le diffuseur en verre et la rondelle en caoutchouc sur la douille

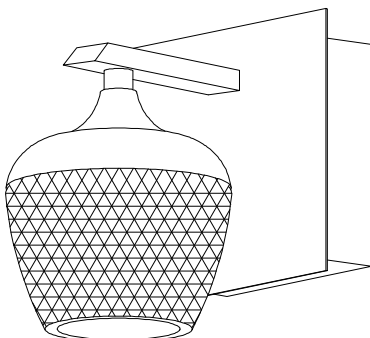

This fixture is designed to dim with a standard Triac forward phase dimmer. Dimming levels will vary by dimmer.

Recommended dimmers:

Lutron MACL-153M
Lutron DVCL-153P
Lutron SCL-153P
Or other compatible LED dimmer controls

Wattage should not exceed 150 watts of product for a 600 watt dimmer.