


INSTRUCTIONS



PF328-3LPA-BLK/BRS

Safety Instructions

- **CAUTION: All electrical connections should be done by a qualified electrician.**
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.


Sécurité supplémentaire

- **AVERTISSEMENT: Toutes connexions électriques devraient être exécutées par un électricien qualifié.**
- Suivez et gardez ces instructions.
- Débranchez toujours le courant au disjoncteur ou débranchez l'appareil de la prise murale avant l'intervention.

Unpack your fixture, you should have the following items:


Déballer votre appareil, vous devez disposer des éléments suivants:

- A.Screws (Vis)
- B.Mounting plate(plaque de montage)
- C.Fixture(Appareil)




Parts bag(sac de pièces)

- 1.Screws 6PCS(Vis 6PCS)
- 2.Wire nuts 3PCS(serre-fils 3PCS)
- 3.Screw anchors. 4PCS(Anchors baiser 4PCS)




Junction box
Boîte de jonction

Attach the mounting plate to junction box with screws provided.

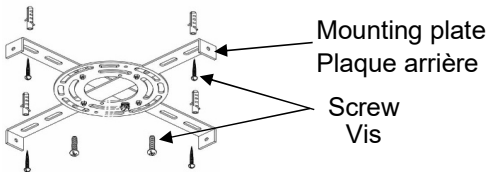

Mounting plate
Plaque arrière
Screw
Vis

Fixez la plaque de montage sur la boîte de jonction avec les vis fournies.

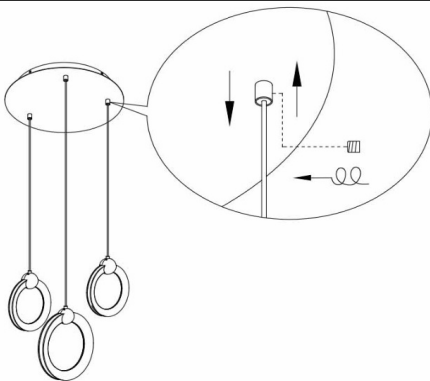


Before installation to ceiling, adjust fixtures to desired length by pushing wire up into canopy, then coiling up excess wire, minor adjustment can be made after installation. To lower or lengthen wire, loosen the screw where wire comes out of canopy.

Avant l'installation au plafond, réglez appareils à la longueur désirée en appuyant sur fil vers le haut dans la canopée, puis enrouler l'excédent de fil, ajustement mineur peut être fait après installation. To inférieure ou allonger fil, lâche la vis situé manche où le fil sort de la canopée.

Line wire (Black)
Fil de ligne (noir)


Neutral wire (White)
Fil neutre (blanc)

Ground wire (Copper or Green)
Fil de mise à la terre (cuivre ou vert)

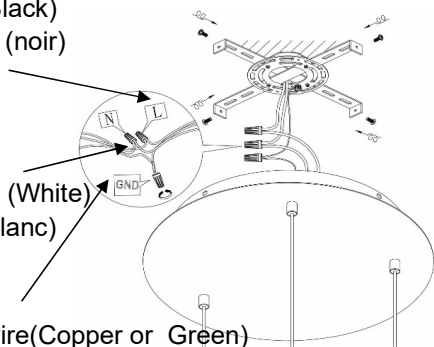


Connect the GROUND WIRE from junction box to GROUND (or GREEN) with a wire nut. Connect the NEUTRAL WIRE from junction box to NEUTRAL (WHITE) wire from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE from junction box to LINE (BLACK) wire from fixture with a wire nut.

Branchez le FIL DE MISE À LA TERRE de la boîte de jonction à la ligne menant à la TERRE (ou ligne verte) à l'aide d'un serre-fils. Branchez le FIL NEUTRE de la boîte de jonction au fil NEUTRE (BLANC) du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils. Branchez le FIL DE LIGNE de la boîte de jonction au fil de LIGNE (NOIR) du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils.

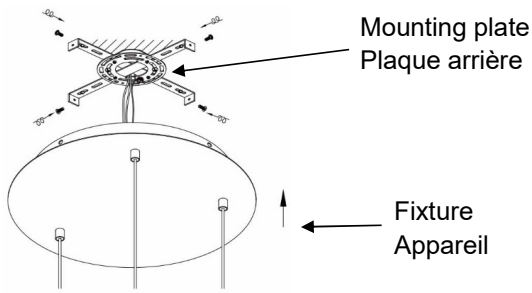


Attach the fixture to the mounting plate with screws provided.

Assemblez le luminaire à la plaque de fixation à l'aide des vis fournies.

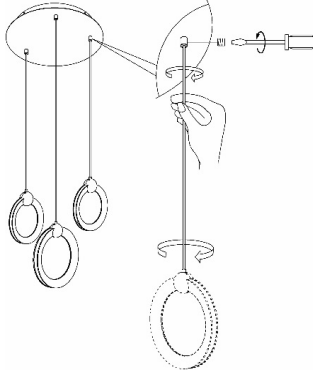

Due to the light weight aluminium material, It may be necessary to make small adjustments in order to get the individual lights to hang straight. This can be done by making small adjustment turns to the wire where it goes into the canopy.

À cause des pièces en aluminium des lampes, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer de petits ajustements pour s'assurer qu'elles soient suspendues verticalement. Pour se faire, vous devez placer le fil dans le bon pavillon.

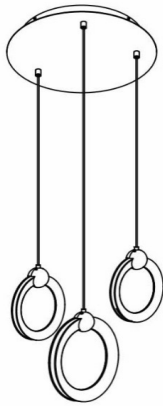

This fixture is designed to dim with a standard Triac forward phase dimmer. Dimming levels will vary by dimmer.

Recommended dimmers:

Lutron DVCL-153P

Lutron CTCL-153P

Lutron SCL-153P

Or other compatible LED dimmer controls

Wattage should not exceed 150 watts of product for a 600 watt dimmer.