


INSTRUCTIONS



PF60-8L26-CH

Safety Instructions

- **CAUTION:** All electrical connections should be done by a qualified electrician.
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Sécurité supplémentaire

- **AVERTISSEMENT:** Toutes connexions électriques devraient être exécutées par un électricien qualifié.
- Suivez et gardez ces instructions.
- Débranchez toujours le courant au disjoncteur ou débranchez l'appareil de la prise murale avant l'intervention.

Warning: Replace with lamps suitable for use in open fixture.

Attention: Remplacer avec des lampes appropriées pour luminaires ouverts.


Unpack your fixture, you should have the following items:

Déballer votre appareil, vous devez disposer des éléments suivants:


- A. Mounting plate(plaque de montage)
- B. Canopy(pavillon)
- C. Cap nut.(écrou borgne)
- D. Extension rods(Tiges d'extension)
- E. Decorative frame(Cadre décoratif)
- F. Socket(douille)
- G. Fixture body(Corps de luminaire)
- H. G9 50W bulb (G9 50W ampoule)

Parts bag(sac de pièces)


- 1. Screws 2PCS(vis 2PCS)
- 2. Wire nuts 3PCS(serre-fils 3PCS)
- 3. Tool 1PCS (outil 1pcs)

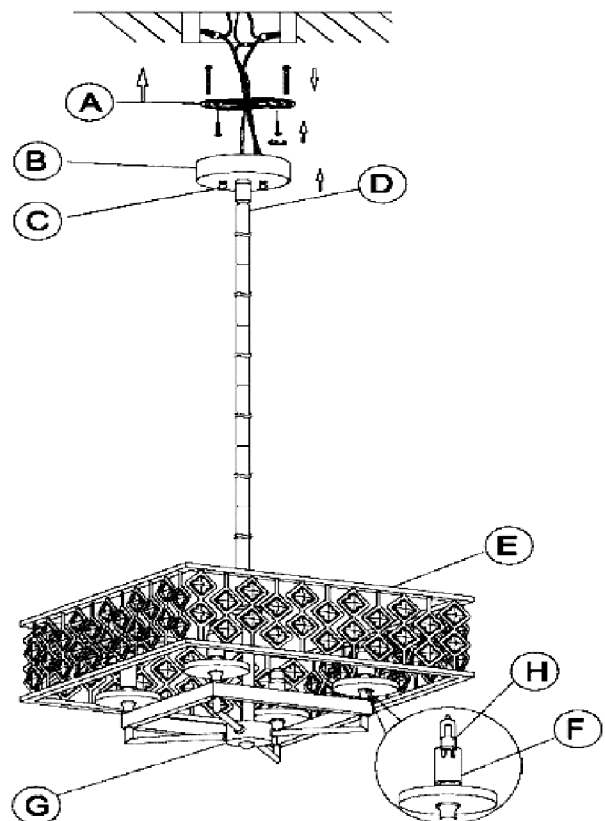

Junction box
Boîte de
jonction




Screw
Vis



Mounting plate
Plaque arrière


Attach the mounting plate to junction box with screws.

Fixer la plaque de montage à la boîte de jonction avec la vis

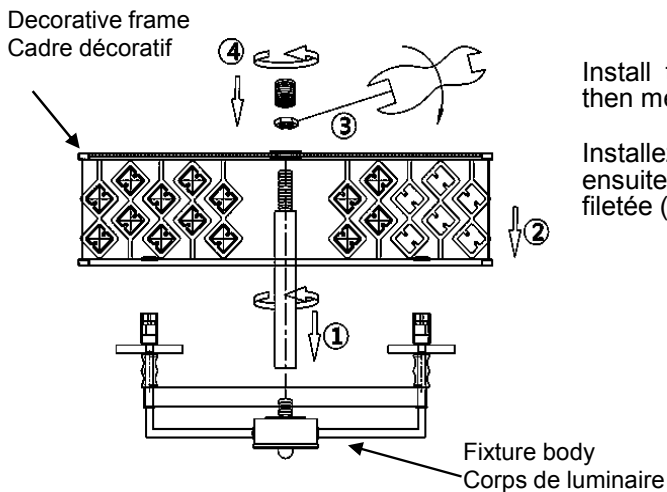


Install the metal rod to fixture body (1), then decorative frame(2), then metal washer(3), then nipple(4).

Installez d'abord la tige de métal au corps de luminaire (1), ensuite le cadre décoratif (2), l'anneau en métal (3) et la tige filetée (4).

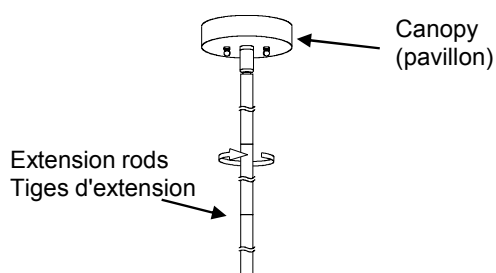


Connect extension rods to desired length and feed wires through rods and canopy.

Connectez les tiges d'extension selon la hauteur souhaitée et passez les fils dans les tiges et le pavillon.

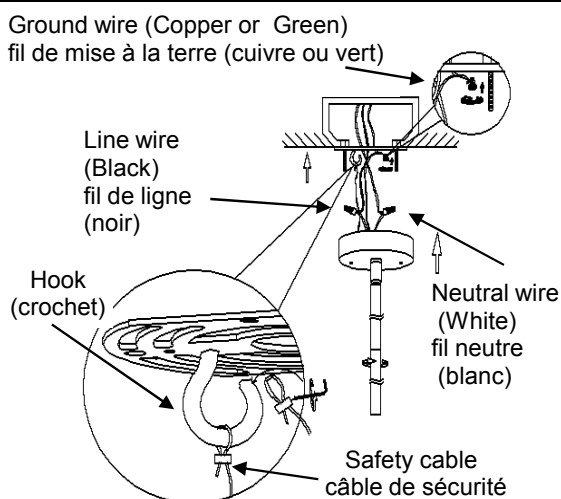


Secure the safety cable to the hook on mounting plate. Connect the GROUND WIRE(Green or Copper) from junction box to GROUND WIRE(Labeled) from fixture by using a wire nut. Connect the NEUTRAL WIRE(White wire) from junction box to NEUTRAL WIRE(White wire) from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE(Black wire) from junction box to LINE WIRE(Black wire) from fixture with a wire nut.

Fixez le câble de sécurité au crochet sur la plaque de montage. Connectez le FIL DE TERRE (vert ou cuivre) de la boîte de jonction au FIL DE TERRE (marqué) de l'appareil à l'aide d'un serre-fils. Connectez le FIL NEUTRE (fil blanc) de la boîte de jonction au FIL NEUTRE (fil blanc) de l'appareil à l'aide d'un serre-fils. Connectez le FIL DE LIGNE (fil noir) de la boîte de jonction au FIL DE LIGNE (fil noir) de l'appareil à l'aide d'un serre-fils.

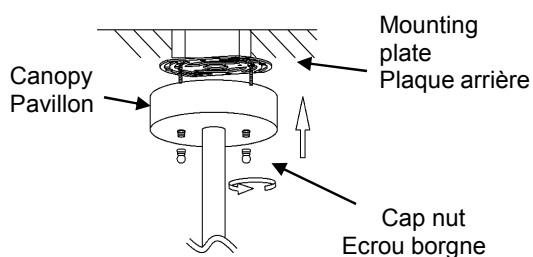

Install the canopy to mounting plate with cap nut provided.

Fixez le pavillon sur la plaque arrière en utilisant les écrous borgnes fournis.

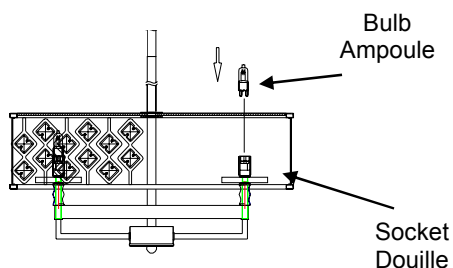

Insert the G9 bulbs to the socket.

Insérez les ampoules G9 dans la douille.