

INSTRUCTIONS NOTICE D'UTILISATION



PF183 PF184

Safety Instructions

- CAUTION:** All electrical connections should be done by a qualified electrician.
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Consignes de sécurité

- ATTENTION :** Tous les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Suivez ces consignes à la lettre et conservez-les..
- Veillez à toujours couper le courant au disjoncteur ou débrancher la prise de courant.


WARNING: Risk of burn, always disconnect power and allow time for fixture and bulb to cool down before attempting to replace the bulb.

AVERTISSEMENT : Risque de brûlure, veillez à toujours couper le courant et laisser le temps au luminaire et à l'ampoule de refroidir avant de remplacer cette dernière.

Unpack your fixture, you should have the following items:

Lors du déballage de votre luminaire, vous trouverez les éléments suivants :


- | | |
|---|-----------------------|
| A. Canopy and mounting bracket | F. Socket ring |
| A. Un pavillon cache-fils et un support de fixation | F. Bague pour douille |
| B. Extension rods 2* 6" | |
| B. Des tiges d'extension 2x6 PO | |
| C. Extension rods 2*12 | |
| C. Des tiges d'extension 2x12 PO | |
| D. Socket | |
| D. Douille | |
| E. Glass | |
| E. Verre | |

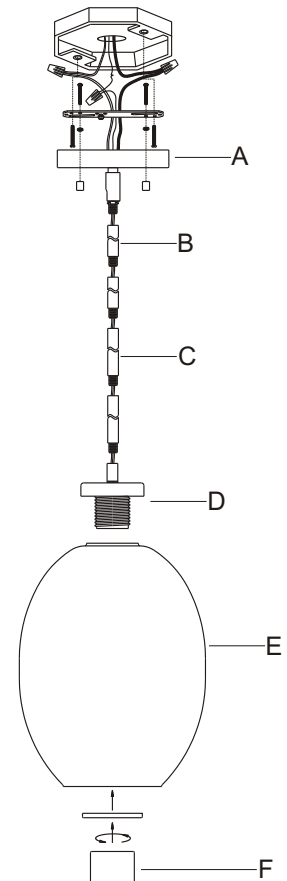


Parts bag:

Pièces détachées :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Wire nuts 3pcs | 6. Hex nut 2pcs |
| 1. Serre-câbles 3 pcs | 6. Écrou hexagonal 2pcs |
| 2. Junction box screws 2pcs | 7. Spacer 1pc |
| 2. Vis pour boîte de jonction 2 pcs | 7. l'entretoise 1pc |
| 3. Mounting Screws 2pcs | |
| 3. Vis de fixation 2pcs | |
| 4. Mounting bracket 1pc | |
| 4. Support de fixation 1pc | |
| 5. Cap nut 2pcs | |
| 5. Écrou borgne 2pcs | |

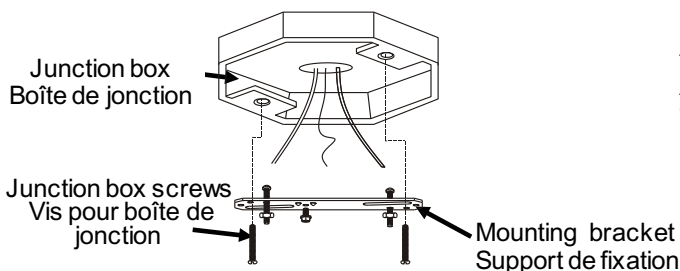


Attach the mounting bracket to junction box with screws provided.
Assemblez le support de fixation à la boîte de jonction à l'aide des vis fournies.

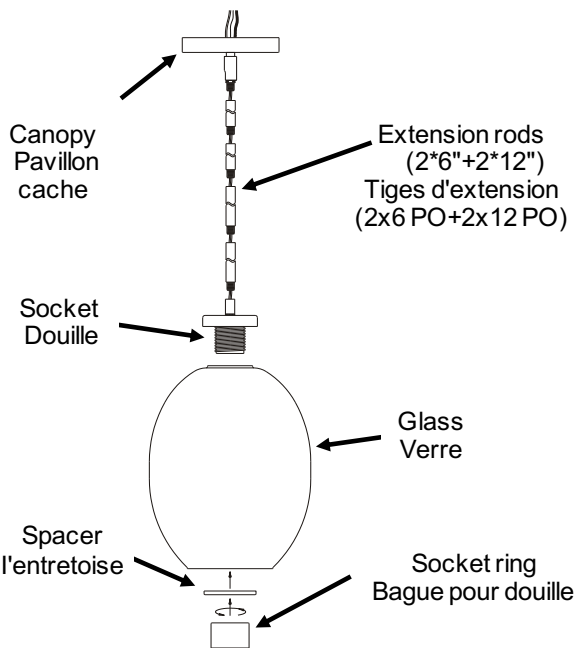


A. Connect extension rods to desired length and feed wires through rods and canopy.
A. Raccordez les tiges d'extensions à la longueur souhaitée et faites passer les fils dans les tiges et le pavillon cache-fils.

B. Install the glass to the socket with spacer and socket ring.
B. Veuillez installer le verre sur la douille avec l'entretoise et l'anneau de douille.

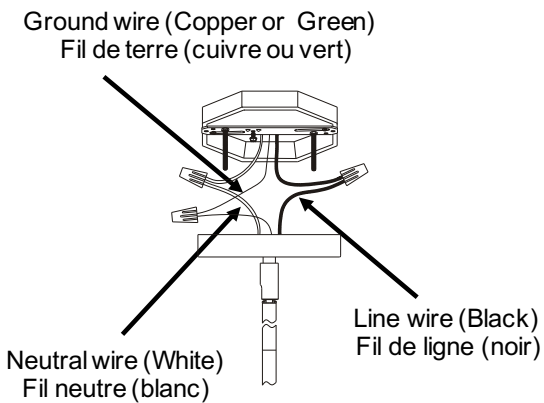


Connect the **GROUND WIRE** from junction box to **GROUND (COPPER or GREEN)** wire from fixture with a wire nut. Connect the **NEUTRAL WIRE** from junction box to **NEUTRAL (WHITE)** wire from fixture with a wire nut. Connect the **LINE WIRE** from junction box to **LINE (BLACK)** wire from fixture with a wire nut.

Raccordez le **FIL DE TERRE** de la boîte de jonction au fil de **TERRE (CUIVRE ou VERT)** du luminaire à l'aide d'un serre-câbles. Raccordez le **FIL NEUTRE** de la boîte de jonction au fil **NEUTRE (BLANC)** du luminaire à l'aide d'un serre-câbles. Raccordez le **FIL DE LIGNE** de la boîte de jonction au fil **DE LIGNE (NOIR)** du luminaire avec un serre-câbles.

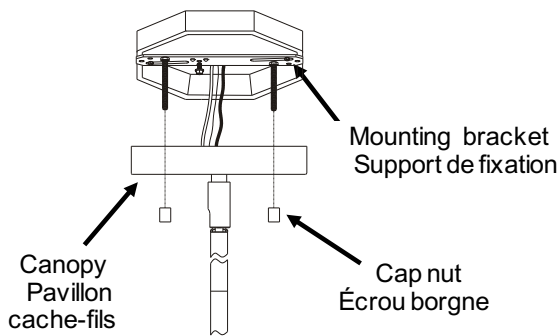

Install the canopy to mounting bracket with cap nuts provided.

Installez le pavillon cache-fils sur le support de fixation à l'aide des écrous borgne fournis.

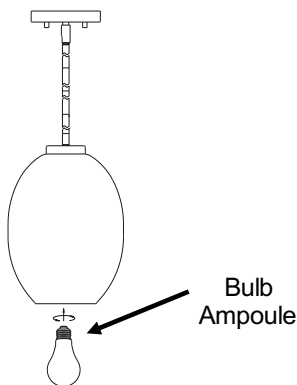

Install Med.base 1 X Max.100W bulb (bulb not included).

Vissez une ampoule de type E26/E27 d'une puissance maximale de 100 W (ampoule non fournie).